※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

2014. 03. 003

灯体

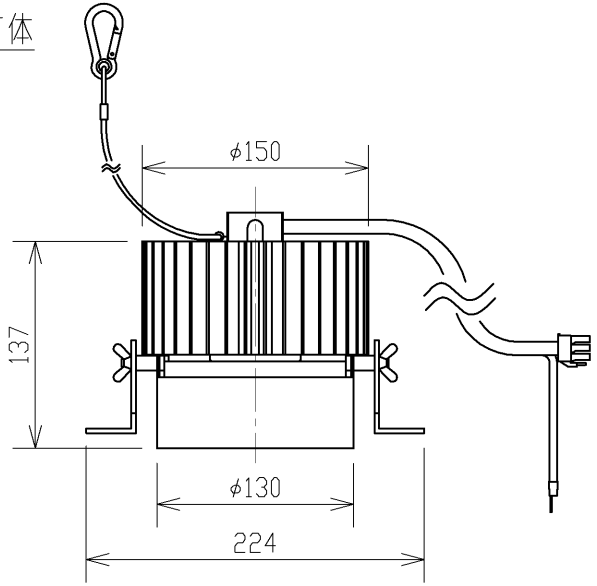

電源ボックス

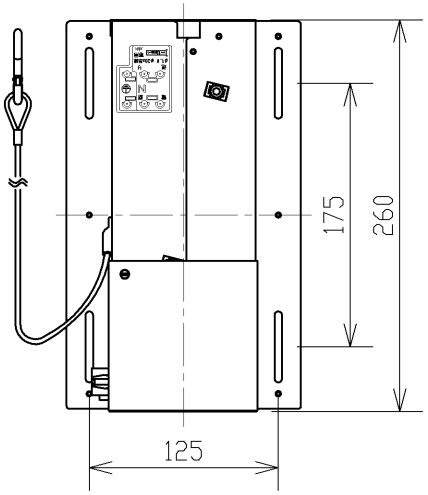

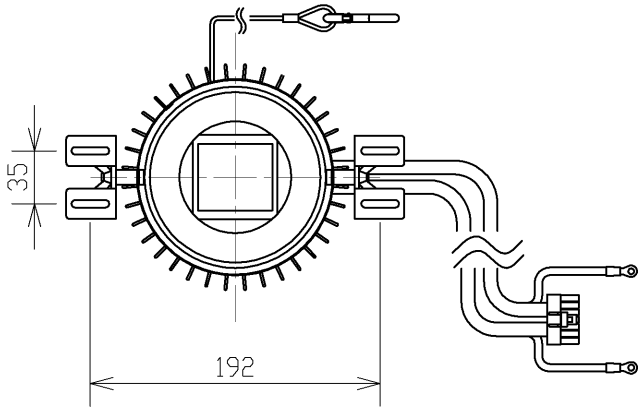

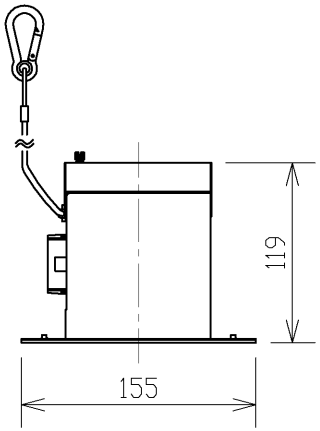



※灯体と電源ボックスは
セットでご使用ください。

屋内用

商品コード	548 14317
光　源	高出力LEDユニット
相関色温度	2950K
平均演色評価数(Ra)	93
定格消費電力	83W
定格電圧	AC100V（純直回路のみ）
ソケット	-
前面カバー	PMMA（アクリル樹脂）
材　質	灯体:Alp(アルミニウム)、SPC(鋼板)　電源ボックス:SPC(鋼板)
外　装	灯体：メラミン焼付塗装（黒色）　電源ボックス：亜鉛めっき
中継コード	500mm×2本
アースコード	100mm×2本
プラグ仕様	専用端子台
質　量	灯体：1．6kg　電源ボックス：1．8kg
落下防止ワイヤー	φ2．5×1600mm
付属品	木ねじ×8　アース取付けねじ×1　結束バンド×2
オプション	-

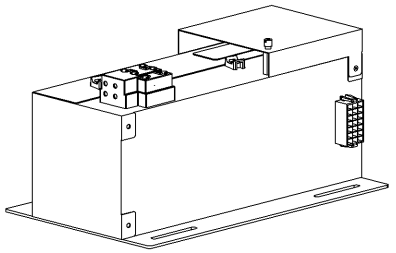

E-CORE™
[イー・コア]
LEDスポットライト

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名　称 TITLE	
本多	村田	LED音響反射板ライト4000クラス	
		形　名 MODEL NO.	
		AL-LED-ON-4-S-2	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	
		AA2014-00450-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/5 / 単位 UNITS mm

日本国内専用（Use only in Japan）